

Roth Zonreglering

Roth Zonreglering är avsedd för större golvvärmeanläggningar, med en temperaturzon.
Zonregleringen monteras vid fördelare och reglerar vattenflödet till golvvärmefördelaren med hjälp av medlevererad rumstermostat och elektrotermisk reglermotor.

Teknisk beskrivelse

Roth Zonreglering innehåller följande produkter:

Trevägsventil.

– tillverkad av avzinkningshärdig mässing

Transformator 220/24VAC, IP33.

Elektrotermisk reglermotor, 24V/3W.

Kompressionskopplingar M36/25.

Elektronisk termostat.

Tekniska data


| | |
|---------------------------|----------------|
| RSK nr. | 242 09 17 |
| Anslutningsrör | R1" |
| Kv-max | 3,8 |
| Max drifttemperatur | 100°C |
| Max driftstryck | 10 bar |
| Max differenstryck | 0,2 bar |
| Matningsspänning | 24 V AC |
| Effekt | 3W |
| Gångtid | 2,5 min |
| Max. omgivningstemperatur | 50°C |
| Strömlöst tillstånd | Öppen |
| Vikt | 2,35 kg |
| Byggmått (mm) | 170 x 110 x 50 |




Inkopplingschema

Beroende på val av rumsreglering kan zonventilen monteras på olika sätt.

Standard (medföljer i leveransen)

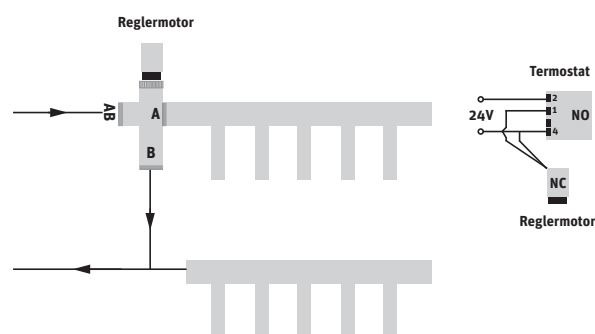

Roth Cable® eller Roth trådlösa rumsreglering (GVC)

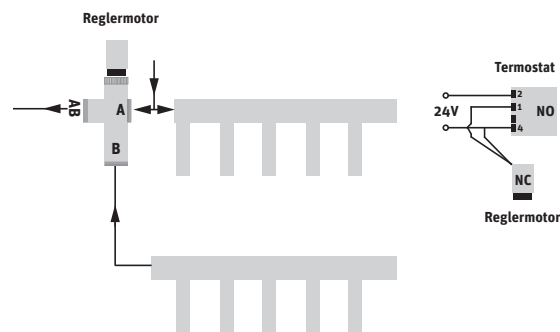

Utförande med variabelt primärflöde. Då inget värmebehov föreligger, stänger ventilen port B mot fördelaren och öppnar port A mot pannan. Port AB är alltid öppen.

